


Houd er rekening mee dat de opmerkingen hieronder van algemene aard zijn.
Afhankelijk van het artikel en het drukproces kunnen er verschillende eisen gesteld worden.
 Raadpleeg daarvoor de pagina's die hierna volgen.

Software	Maak gebruik van geschikte DTP-software, zoals bijvoorbeeld Adobe Illustrator, - Acrobat, - InDesign, etc. Office programma's zoals Word of PowerPoint zijn niet geschikt om kwalitatief goede drukbestanden mee te vervaardigen! Daarnaast zijn bestanden afkomstig uit het programma Canva slechts gedeeltelijk geschikt. Het afdrukken van Office- of Canva-bestanden levert meestal beperkingen op, wat leidt tot correcties achteraf en EXTRA kosten.	
Documentformaat	Aanleveren in een schaalverhouding 1:1 en vanaf een formaat van 5.000 mm in een schaalverhouding 1:10	
Snijlijnen	Afloop	Gebruik 2 mm buitenom het eindformaat (indien noodzakelijk of anders vermeld op de pagina's hierna) Afloop moet in het drukbestand als zodanig worden aangemaakt (afloopinstellingen). Een vergroot documentformaat wordt niet als afloop beschouwd.
	Contourgesneden	In een aparte laag op de achtergrond een contourvlak maken in een speciale kleur „Through Cut” (C0/M0/Y0/K0).
	Digitaaltransfer- en foliedruk	Plaats een 0,25 pt overdruk-contour in de speciale kleur „CutContour” (C0/M100/Y0/K0) op de voorgrond.
Documentinhoud	Lettertype/tekst	In contouren omzetten, ofwel in een PDF meesturen (fonts embedded).
	Afbeeldingen	Beelden meesturen (picture embedded) of gekoppelde beelden bijvoegen. Beeldformaten: eps, tif, jpg, png Optimale resolutie: 72 - 300 dpi (afhankelijk van afdrukformaat, artikel of toepassing). Maak geen grootformaat drukbestanden met een onnodig hoge resolutie. Dit zal de verwerkingstijd en de bijkomende kosten alleen maar verhogen. Voorbeelden: · Bij een ontwerp van een reclamebanner, die van afstand of in het voorbijrijden te bekijken is, is een resolutie van 72 dpi voldoende. · Bij een ontwerp voor een A4-inlegvel dat van dichtbij wordt bekeken, is een resolutie van 300 dpi aan te bevelen. De resolutie is echter slechts een technische richtlijn. Afhankelijk van het onderwerp en de kwaliteit van de afbeelding kan een lagere resolutie nog steeds voldoende zijn. In een soortgelijke situatie kan een hogere resolutie juist ook niet voldoende zijn, bijv. omdat een afbeelding is geïnterpoleerd. Indien een andere schaal dan 1:1 gebruikt wordt, let dan indien nodig op de juiste comprimering. Bij een schaal van 1:10 is een resolutie van 720 – 3.000 dpi vereist.
Bestandsformaat	Wij geven de voorkeur aan drukbestanden in het PDF-formaat volgens de PDF/X4-standaard. Andere mogelijke bestandsformaten naar afspraak: eps, ai, tif, jpg, png	
Kleuren	Let op de juiste overdrukinstellingen. Voor drukfouten veroorzaakt door onjuiste overdrukinstellingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Zeefdruk / tampondruk Definieer speciale kleuren Drukbestanden moeten voorzien zijn van een duidelijke kleurstelling (PMS C, HKS K, RAL Classics). Houd er bij de opmaak van je drukmotief rekening mee dat het eventueel geschikt moet zijn voor het maken van een overlap (van 0,3 - 0,6 mm; dit wordt dan door ons gedaan). Voorbeeld: een gele opdruk op zwart materiaal - hiervoor moet het gele opdrukmotief eventueel een witte achtergrond hebben. Deze witte achtergrond zou dan rondom 0,3 tot 0,6 mm kleiner moeten zijn dan het gele motief. Als het gele motief te fijn is (lijndikte bijvoorbeeld slechts 0,4 mm), dan is een witte achtergrond niet mogelijk. Digitaaldruk De bestanden opmaken in CMYK, niet in RGB. Kleurprofiel ISO Coated V2 (ECI). RGB-bestanden worden automatisch omgezet naar CMYK, dit kan dan leiden tot aanzienlijke kleurverschuivingen. Speciale kleuren kunnen bij een digitaaldruk alleen gesimuleerd worden! Een 100% match is hier niet mogelijk. Weliswaar is een benadering mogelijk, maar deze moet worden overeengekomen met behulp van een proefdruk, die dan aan ons wordt verstrekt. Bespreek verdere details eventueel met je contactpersoon. Diepzwarte vlakken C50/M50/Y50/K100 Wit onderlegd Maak vlakken in overdruk witter (C0/M0/Y0/K0). Speciale kleur „White” aanleggen en deze op de voorgrond plaatsen. Kleurcontrole Op aanvraag is het mogelijk een proefdruk van ons te krijgen als extra kleurcontrole. Deze optie graag bespreken met je contactpersoon.	

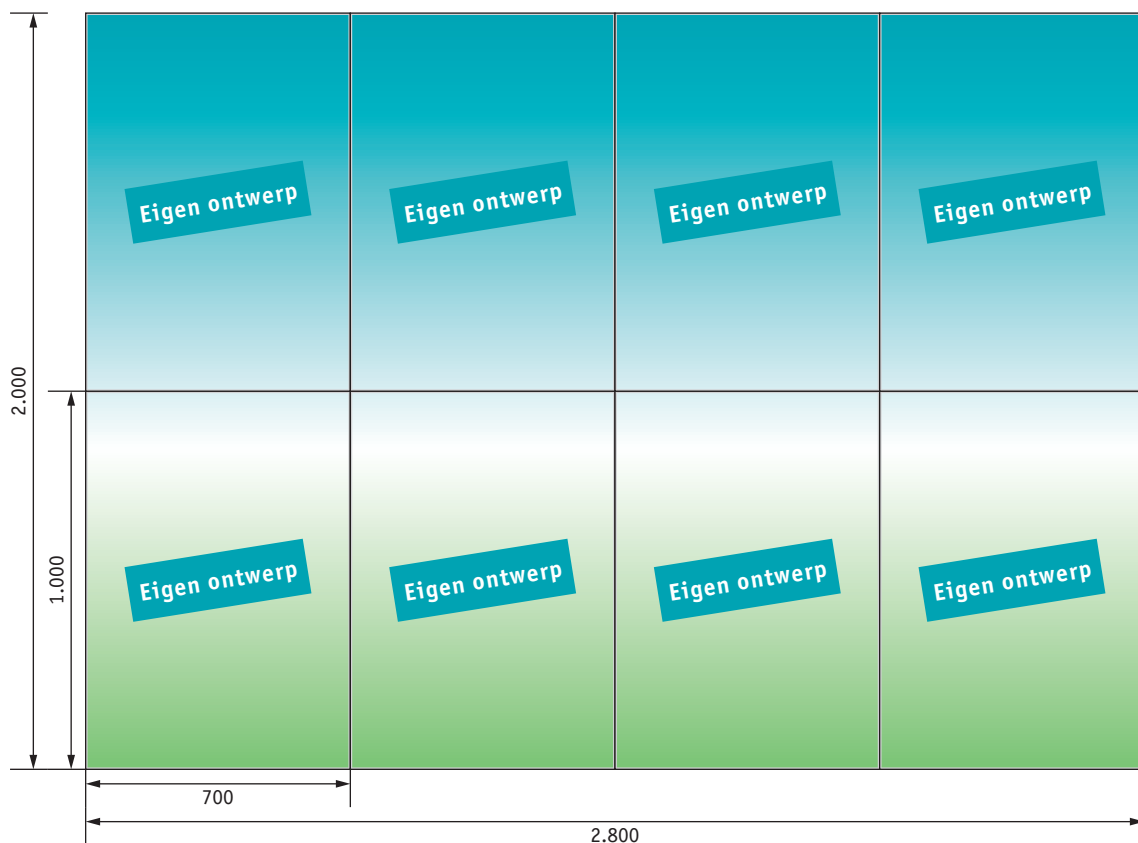

☐ eindformaat

☐ niet zichtbaar, motief door laten lopen

! Sla elk ontwerp op in een apart document.
Houd er bij het ontwerpen rekening mee dat 5 mm aan elke zijde van het paneel niet zichtbaar is (vanwege de overlap van de profielen).

Maatvoering in mm



eindformaat	8x 700 x 1.000
afloop	Niet noodzakelijk Geen snij- of drukmarkeringen aanmaken.
kleuren	CMYK, kleurprofiel voor digitaal printen: ISO Coated V2 (ECI) 'Overdrukken' is niet toegestaan - er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele drukfouten die hierdoor ontstaan.
documentinhoud	Tekst omzetten naar contouren. Afbeeldingen insluiten (resolutie afhankelijk van het afdrukformaat 72 - 300 dpi).
bestandsformaat	PDF-formaat volgens PDF/X4-standaard

